



Windows XP の接続方法

Windows XPの標準機能を使った接続方法を紹介します。

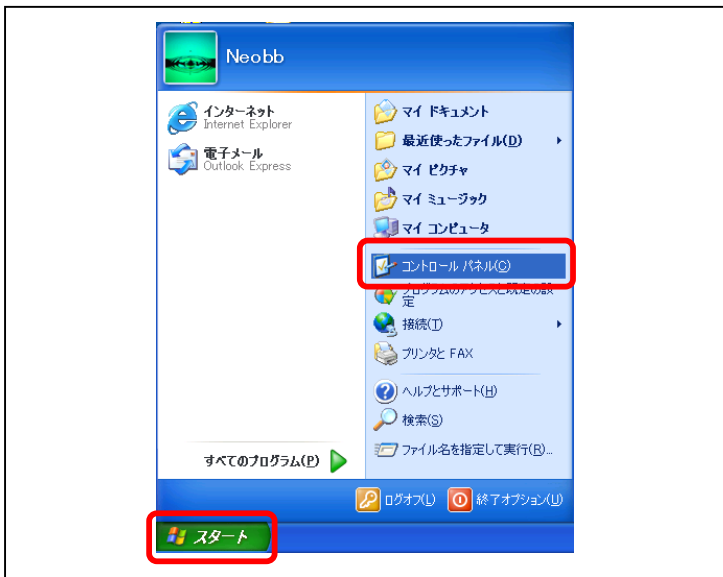


インターネット接続を作成する

1. <スタート>メニューから、<コントロールパネル>をクリックします。

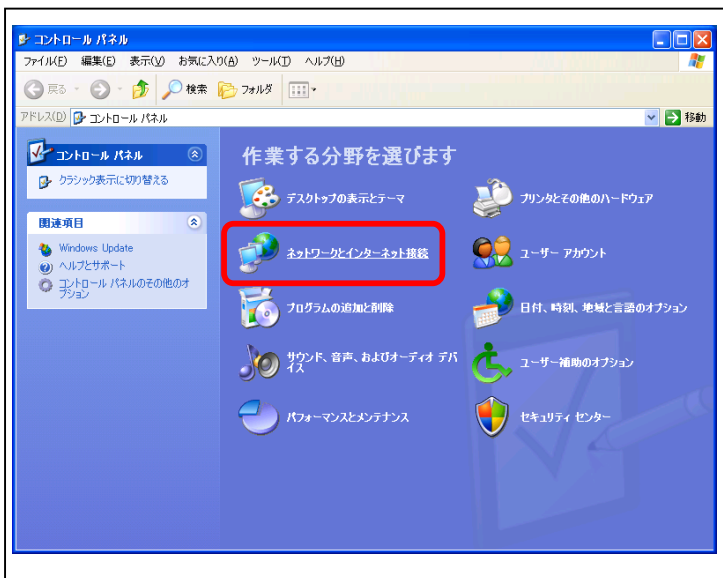


2. <ネットワークとインターネット接続>をクリックします。

※ 本マニュアルと画面構成が異なる場合は、画面左側の<コントロールパネル>から、『カテゴリの表示に切り替える』をクリックして下さい。

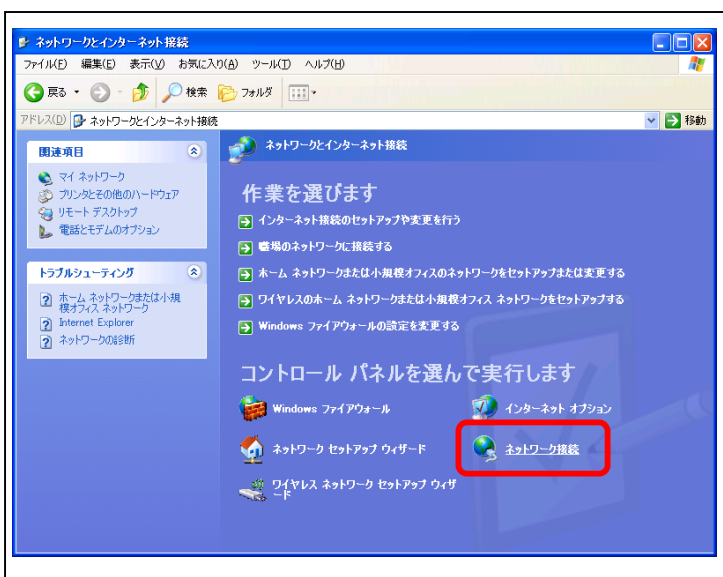


3. <ネットワーク接続>をクリックします。


Windows XP

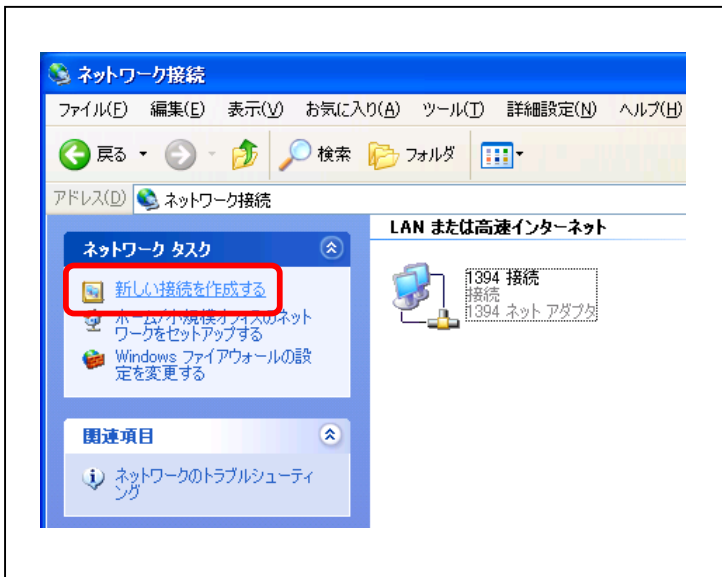

4. 画面左側の<ネットワークタスク>から
<新しい接続を作成する>をクリックし
ます。

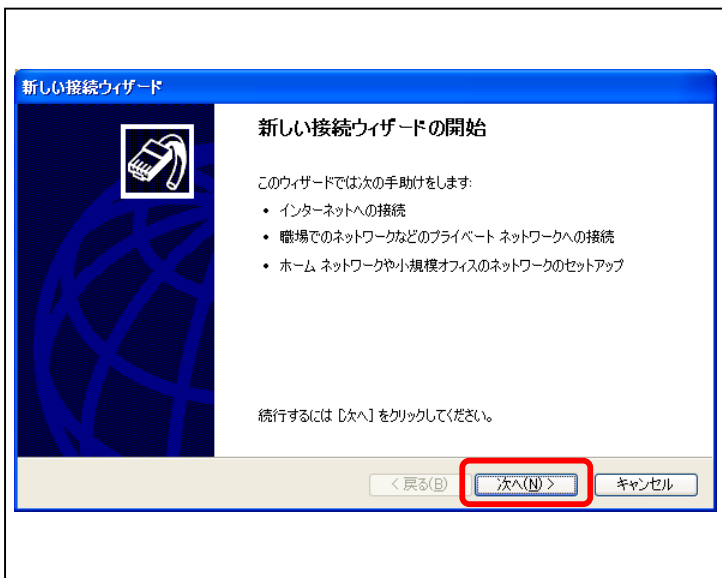

5. <次へ>をクリックします。

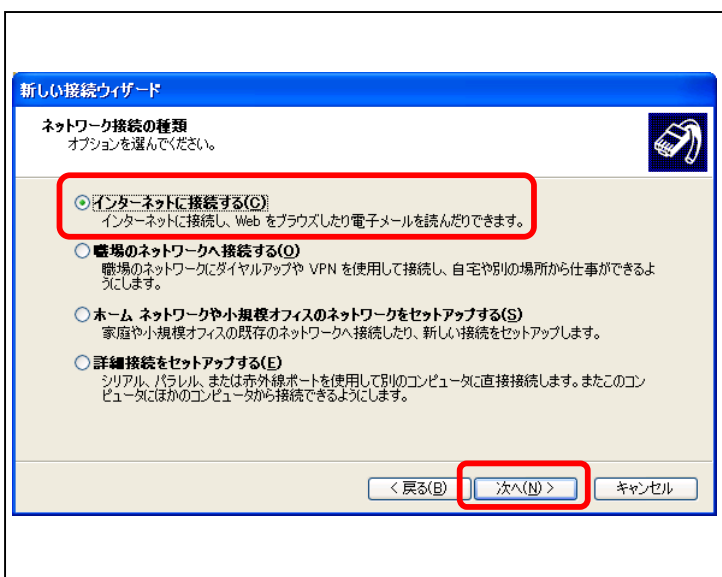

6. 『インターネットに接続する』にチェックを
入れて、<次へ>をクリックします。

Windows XP

新しい接続ウィザード

準備
インターネット接続をセットアップする準備をしています。

インターネットにどう接続しますか?

インターネット サービス プロバイダ (ISP) の一覧から選択する(I)

接続を手動でセットアップする(M)

ダイヤルアップ接続には、アカウント名、パスワード、および ISP の電話番号が必要です。広帯域のアカウントには、電話番号は必要ありません。

ISP から提供された CD を使用する(C)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

7. 『接続を手動でセットアップする』にチェックを入れて、<次へ>をクリックします。

新しい接続ウィザード

インターネット接続
インターネットにどう接続しますか?

ダイヤルアップ モデムを使用して接続する(D)

モデムや通常の電話線、または統合デジタル サービス通信網 (ISDN) 電話線を使用して接続します。

ユーザー名とパスワードが必要な広帯域接続を使用して接続する(U)

これは高速ブロード接続で、DSL またはケーブル モデムを使用します。ISP によっては、この種類の接続を PPPoE として呼んでいます。

常にアクティブな広帯域接続を使用して接続する(A)

これは高速ブロード接続で、ケーブル モデム、DSL または LAN 接続のいずれかを使用します。この接続は常にアクティブで、サインインを必要としません。

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

8. 『ユーザー名とパスワードが必要な広帯域接続を使用して接続する』にチェックを入れて、<次へ>をクリックします。

新しい接続ウィザード

接続名
インターネット接続を提供するサービスの名前は何ですか?

次のボックスに ISP の名前を入力してください。

ISP 名(A)

ISP

ここに入力された名前は作成している接続の名前になります。

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

9. 『ISP名』を入力して、<次へ>をクリックします。

※ 任意の名前で結構です。
(画面例 : ISP)

Windows XP

新しい接続ウィザード

インターネット アカウント情報
インターネット アカウントにサインするにはアカウント名とパスワードが必要です。

ISP アカウント名およびパスワードを入力し、この情報を書き留めてから安全な場所に保管してください。(既存のアカウント名またはパスワードを忘れてしまった場合は、ISP に問い合わせください。)

ユーザー名(U): *****@##### ①
パスワード(P): ***** ②
パスワードの確認入力(C): ***** ③

このコンピュータからインターネットに接続するときは、たいていこのアカウント名およびパスワードを使用する(S)
 この接続を既定のインターネット接続とする(M)

< 戻る(B) > **次へ(N) >** キャンセル

10. インターネットアカウント接続を入力して
<次へ>をクリックします。

- ① 『ユーザー名』を入力します。
- ② 『パスワード』を入力します。
- ③ もう一度『パスワード』を入力します。

【注意】

『ユーザー名』、『パスワード』は
<インターネット登録完了のご案内>
に記載されています。

新しい接続ウィザード

新しい接続ウィザードの完了

次の接続の作成に必要な手順は正常に完了しました。

ISP

- 既定の接続にする
- このコンピュータのすべてのユーザーと共有する
- すべての人に同じユーザー名とパスワードを使用する

この接続は、[ネットワーク接続] フォルダに保存されます。

この接続へのショートカットをデスクトップに追加する(S)

接続を作成してウィザードを閉じるには、[完了] をクリックしてください。

< 戻る(B) > **完了** キャンセル

11. 設定が完了しました。<完了>をクリック
します。

(下の画面より)

12. <ネットワーク接続>へ、接続アイコンが
作成されます。

ISP へ接続

ユーザー名(U): *****@#####
パスワード(P): パスワードを変更するには、ここをクリックします

次のユーザーが接続するとき使用するために、このユーザー名とパスワードを保存する(S)
 このユーザーのみ(N)
 このコンピュータを使うすべてのユーザー(A)

接続(C) **キャンセル** プロパティ(O) ヘルプ(H)

ネットワーク接続

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) 詳細設定(N) ヘルプ(H)

戻る < > 検索 検索 フォルダ

アドレス(D) ネットワーク接続

ネットワーク タスク

- 新しい接続を作成する
- ホーム/小規模オフィスのネットワークをセットアップする
- Windows ファイアウォールの設定を変更する

LAN または高速インターネット

394 接続
接続
394 ネット アダプタ


広帯域

ISP 切断
WAN ミニポート (PPPOE)


Windows XP

インターネットに接続する


1. <スタート>メニューから、<接続>を選択して、対象の接続名をクリックします。
(画面例 : ISP)

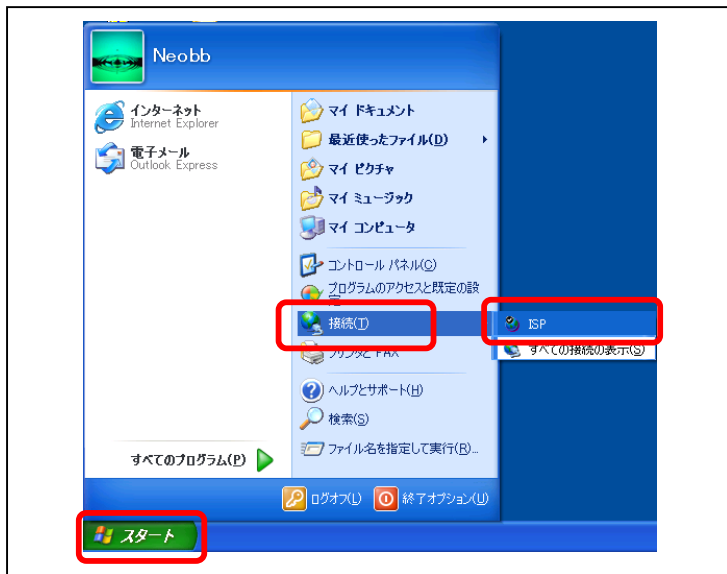

2. <接続>をクリックします。

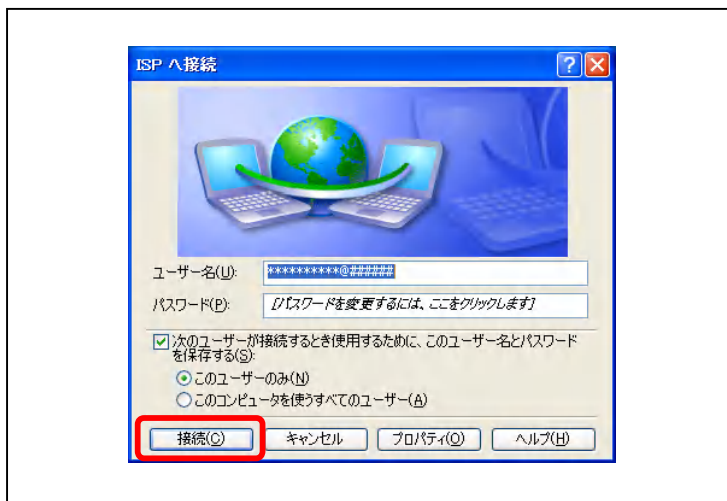

3. 接続が開始されます。

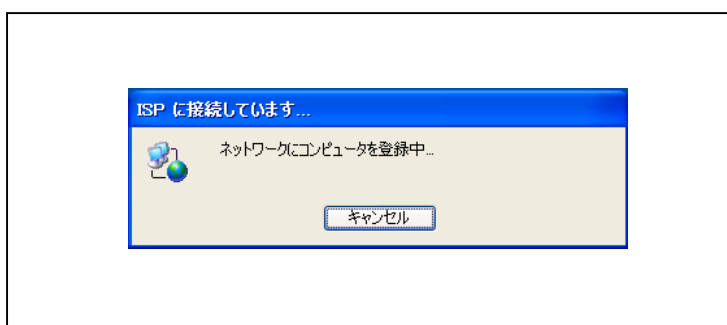

4. 正常に接続されました。画面右下のタスクバーに表示されます。




※ 正常に接続できなかった場合は、『ユーザー名』、『パスワード』を再度ご確認ください。

Windows XP

インターネットから切断する

1. <スタート>メニューから、<接続>を選択して、対象の接続名をクリックします。

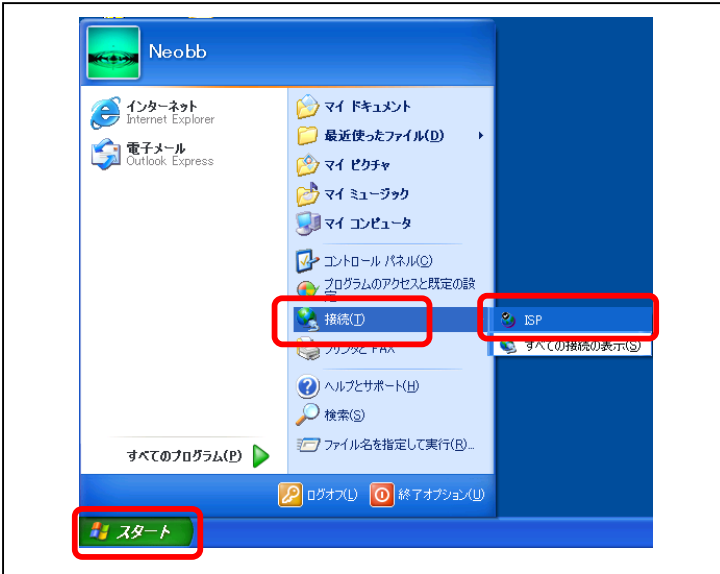

2. <切断>をクリックします。

